

# 叠加式减压阀

**Reducing Modular Valves** 

#### ■参数

型号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MRP-005- <b>※</b> -20	25	15 <b>*</b>

★如果设定压力低于1.6MPa,最大流量有所限制,请参见下示"最低调节压力—最大流量特性"的 适用范围。

## ■型号说明


MRP	-005	-В	-20
系列号	规格	压力调节范围 MPa	设计号
MRP: P油路用叠加 式减压阀	005	B: ★~7 C: 3.5~16 H: 7~24.5	20

★ 请参见最低调节压力特性。


### ■使用注意事项

- ■最低调节压力是最低调节压力特性的值和回油路背压之和。回油路背压是从基础板到本阀的每个叠加阀的回油路的压降之和。
- ■压力调节时,松开锁紧螺母的调节螺栓向顺时针方向旋转,压力上升,调节后,请拧紧螺母。






JIS液压图形符号





### ■特性


油液: 粘度35mm²/s 比重0.850



#### 阀芯全开时的压降特性(P油路)





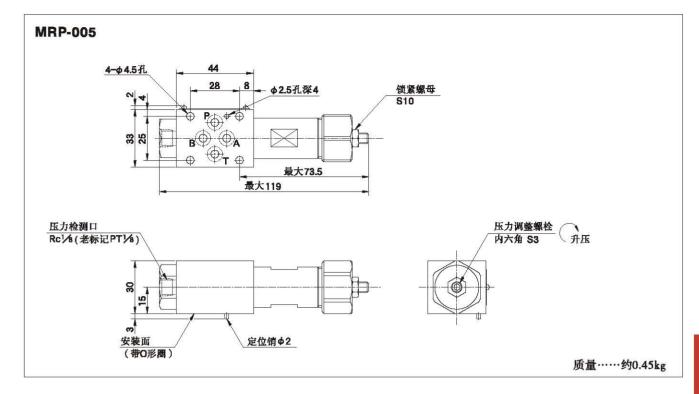

#### ■密封件表

